

Druckmessumformer für allgemeine Anwendungen

Typ S-10, Standardausführung

Typ S-11, frontbündige Membrane

WIKA Datenblatt PE 81.01



Anwendungen

- Maschinenbau
- Hydraulik / Pneumatik
- Allgemeine Industrieanwendungen
- Nahrungs- und Genussmittel

Besonderheiten

- Messbereiche von 0 ... 0,1 bar bis 0 ... 1000 bar
- Verschiedenste Industrie-Standardsignale
- Steckeranschluss oder Kabelausgang
- Großes Lagerprogramm für kurze Lieferzeiten
- Vakuumfest



Abb. links Druckmessumformer S-10
Abb. Mitte Druckmessumformer S-11
Abb. rechts Druckmessumformer S-11 mit Kühlstrecke

Beschreibung

Diese Druckmessumformer wurden konzipiert, um den größten Teil der Anwendungen im Bereich der industriellen Druckmesstechnik abzudecken. Sie zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, robuste und kompakte Bauform und Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Messaufgaben aus.

Durch die nahezu beliebige Kombinierbarkeit verschiedener mechanischer und elektrischer Anschlüsse ergibt sich eine außerordentliche Bandbreite von Gerätevarianten.

Aufbau

Alle messstoffberührten Teile sind aus CrNi-Stahl gefertigt und komplett verschweißt. Interne Dichtelemente, die Einschränkungen bei der Wahl des Messstoffes mit sich bringen, sind nicht vorhanden. Das robuste Gehäuse ist ebenfalls aus CrNi-Stahl und bietet eine Schutzart von mindestens IP 65 (Sonderversionen bis IP 68).

Die Druckmessumformer können mit unregelmäßiger Gleichspannung von 10 (14) ... 30 V versorgt werden und liefern wahlweise alle in der Messtechnik üblichen Ausgangssignale.

Der Typ S-11 eignet sich durch seine frontbündige Membrane besonders für die Messung von viskosen und verunreinigten Medien, die den Druckkanal eines normalen Anschlusses zusetzen würden. Damit ist eine störungsfreie Druckmessung gewährleistet. Frontbündige Druckmessumformer sind in den Messbereichen von 0 ... 0,1 bar bis 0 ... 600 bar lieferbar. Für Anwendungen mit höheren Temperaturanforderungen ermöglicht eine integrierte Kühlstrecke Messstofftemperaturen bis zu 150 °C.

Für die Messbereiche von 0 ... 0,25 bar bis 0 ... 1000 bar können Druckmessumformer für Sauerstoffanwendungen geliefert werden (sicherheitstechnische Beurteilung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM, liegt vor).

Technische Daten

Typ S-10 / S-11

Messbereich *)	bar	0,1	0,16	0,25	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10
Überlastgrenze	bar	1	1,5	2	2	4	5	10	10	17	35	35
Berstdruck	bar	2	2	2,4	2,4	4,8	6	12	12	20,5	42	42
Messbereich *)	bar	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1000 ¹⁾	
Überlastgrenze	bar	80	50	80	120	200	320	500	800	1200	1500	
Berstdruck	bar	96	96	400	550	800	1000	1200	1700 ²⁾	2400 ²⁾	3000	
{Unterdruck, Überdruck, +/-, sowie Absolutdruck erhältlich}												
¹⁾ Nur für Typ S-10 gültig.												
²⁾ Bei Typ S-11: Der Tabellenwert gilt ausschließlich bei Abdichtung mittels Dichtring unterhalb vom Sechskant. Andernfalls gilt max. 1500 bar.												
Werkstoff		(andere Werkstoffe siehe WIKA Druckmittler-Programm)										
■ Messstoffberührte Teile		CrNi-Stahl										
> Typ S-10 *)		CrNi-Stahl {Hastelloy C4} O-Ring: NBR ³⁾ {FPM/FKM oder EPDM}										
> Typ S-11		CrNi-Stahl										
■ Gehäuse		CrNi-Stahl										
Interne Übertragungsflüssigkeit ⁴⁾		Synthetisches Öl {Halocarbonöl für Sauerstoff-Ausführungen} {FDA-gelistet für Nahrungsmittelindustrie}										
³⁾ O-Ring aus FPM/FKM {EPDM} bei Typ S-11 mit integrierter Kühlstrecke.												
⁴⁾ Nicht vorhanden bei Typ S-10 für Messbereiche > 25 bar.												
Hilfsenergie U _B	U _B in DC V	10 < U _B ≤ 30 (14 ... 30 bei Ausgang 0 ... 10 V)										
Ausgangssignal und zulässige max. Bürde R _A	R _A in Ohm	4 ... 20 mA, 2-Leiter R _A ≤ (U _B - 10 V) / 0,02 A										
		0 ... 20 mA, 3-Leiter R _A ≤ (U _B - 3 V) / 0,02 A										
		{0 ... 5 V, 3-Leiter} R _A > 5.000										
		{0 ... 10 V, 3-Leiter} R _A > 10.000 {andere Ausgangssignale auf Anfrage}										
Einstellbarkeit Nullpunkt/Spanne	%	± 10 durch Potentiometer im Gerät										
Einstellzeit (10 ... 90 %)	ms	≤ 1 (≤ 10 ms bei Messstofftemperatur < -30 °C für Messbereiche bis 25 bar oder bei frontbündiger Membrane)										
Spannungsfestigkeit	DC V	500 ⁵⁾										
⁵⁾ NEC Class 02 Spannungsversorgung (Niederspannung und Niederstrom max. 100 VA auch im Fehlerzustand)												
Genauigkeit	% d. Spanne	≤ 0,25 {0,125} ⁶⁾ (Toleranzbandeinstellung, BFSL)										
	% d. Spanne	≤ 0,5 {0,25} ^{6) 7)}										
⁶⁾ Genauigkeit { } für Messbereiche ≥ 0,25 bar												
⁷⁾ Einschließlich Nichtlinearität, Hysterese, Nichtwiederholbarkeit, Nullpunkt- und Endwertabweichung (entspricht Messabweichung nach IEC 61298-2). Kalibriert bei senkrechter Einbaulage Druckanschluss nach unten.												
Nichtlinearität	% d. Spanne	≤ 0,2 (Toleranzbandeinstellung, BFSL) nach IEC 61298-2										
Stabilität pro Jahr	% d. Spanne	≤ 0,2 (bei Referenzbedingungen)										
Zulässige Temperaturbereiche												
■ Messstoff ^{8) *)}	°C	-30 ... +100 {-40 ... +125} Typ S-11 mit integrierter Kühlstrecke: -20 ... +150										
■ Umgebung ⁸⁾	°C	-20 ... +80 Typ S-11 mit integrierter Kühlstrecke: -20 ... +80										
■ Lagerung ⁸⁾	°C	-40 ... +100 Typ S-11 mit integrierter Kühlstrecke: -20 ... +100										
⁸⁾ Erfüllt auch EN 50178, Tab. 7, Betrieb (C) 4K4H, Lagerung (D) 1K4, Transport (E) 2K3												
Kompensierter Temperaturbereich	°C	0 ... +80										
Temperaturkoeffizienten im kompensierten Temperaturbereich												
■ Mittlerer TK des Nullpunktes	% d. Spanne	≤ 0,2 / 10 K (< 0,4 für Messbereiche 250 mbar)										
■ Mittlerer TK der Spanne	% d. Spanne	≤ 0,2 / 10 K										
CE-Kennzeichen		89/336/EWG Störemission und Störfestigkeit nach EN 61 326 Störemission Grenzwertklasse A und B, 97/23/EG Druckgeräterichtlinie (Modul H)										
Schockbelastbarkeit	g	1000 nach IEC 60068-2-27 (Schock mechanisch)										
Vibrationsbelastbarkeit	g	20 nach IEC 60068-2-6 (Vibration bei Resonanz)										
Elektrische Schutzarten		Verpolungs- und Kurzschlusschutz geräteseitig										
Masse	kg	Ca. 0,2										
	kg	Ca. 0,3 bei Option Kennlinienabweichung 0,25% der Spanne (höheres Gehäuse)										

*) In Sauerstoff-Ausführung ist Typ S-11 nicht erhältlich. In Sauerstoff-Ausführung ist Typ S-10 nur möglich mit Überdruck-Messbereich ≥ 0,25 bar, Messstofftemperatur -20 ... +60 °C und messstoffberührte Teile in CrNi-Stahl oder Elgiloy®.


{ } Angaben in geschweiften Klammern beschreiben gegen Mehrpreis lieferbare Sonderheiten.

Abmessungen in mm


Elektrische Anschlüsse

Schutzart IP nach IEC 60 529


Winkelsteckverbinder
DIN 175301-803, Form A
für Leitungsquerschnitt
bis max. 1,5 mm²,
Leitungsaußendurchmesser
6 - 8 mm,
IP 65
Bestellcode: A4

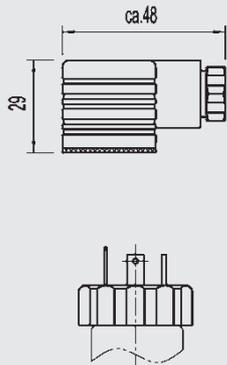


Rundsteckverbinder,
4-polig M 12x1,
IP 67
Bestellcode: M4

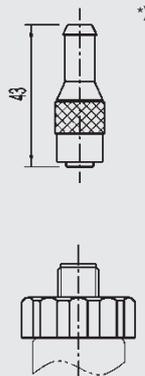

Kabelausgang
für Leitungsquerschnitt
0,5 mm² / AWG 20 mit
Aderendhülsen,
Leitungsaußendurch-
messer 6,8 mm
IP 67
Bestellcode: DL




Kabelausgang ohne Zugang
zu Nullpunkt und Spanne-
Potentiometer,
für Leitungsquerschnitt 0,5 mm² /
AWG 20 mit Aderendhülsen,
Leitungsaußendurchmesser
6,8 mm, IP 68
Bestellcode: EM




Andere auf Anfrage

Gehäuse


Gehäuse bei
Genauigkeit 0,25 %




Gehäuse bei
Genauigkeit 0,5 %



Gehäuse bei
Genauigkeit 0,25 %




Gehäuse bei
Genauigkeit 0,5 %




Druckanschlüsse S-10


G 1/2
EN 837
Bestellcode: GD




G 1/4
EN 837
Bestellcode: GB




G 1/4
DIN 3852-E
Bestellcode: HD
(max. Überlastgrenze
600 bar)



1/2 NPT
nach „Nennmaße für
US-Standard kegeliges
Rohrgewinde NPT“
Bestellcode: ND



1/4 NPT
nach „Nennmaße für US-
Standard kegeliges Rohr-
gewinde NPT“
Bestellcode: NB



Andere auf Anfrage

Einbau- und Sicherheitshinweise finden Sie in der Betriebsanleitung für dieses Produkt.


Einschraublöcher und Einschweißstutzen siehe Technische Information IN 00.14 unter www.wika.de -Service

*) Gegenstecker sind nicht im Lieferumfang enthalten


Abmessungen in mm

Druckanschlüsse S-11, frontbündig


G 1/2 B
mit/ohne Kühlstrecke
0 ... 2,5 bis 0 ... 600 bar
Bestellcode: 86

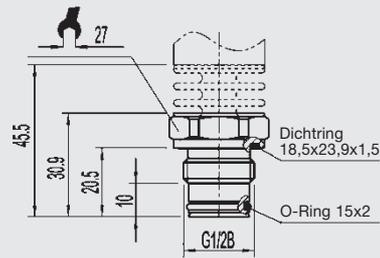

G 1B
mit/ohne Kühlstrecke
0 ... 0,1 bis 0 ... 1,6 bar
Bestellcode: 85

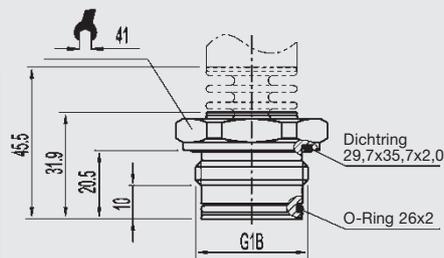

G 1B
gem. EHEDG **)
mit Kühlstrecke bis 150 °C
bis 25 bar
Bestellcode: 84

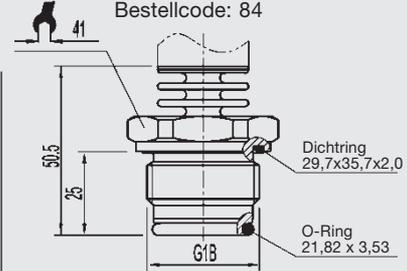

Andere auf Anfrage

Einbau- und Sicherheitshinweise finden Sie in der Betriebsanleitung für dieses Produkt.

Einschraublöcher und Einschweißstutzen siehe Technische Information IN 00.14 unter www.wika.de -Service

**) European Hygienic Equipment Design Group

Elektrische Anschlüsse

Winkelsteckverbinder
DIN 175301-803, Form A


Rundsteckverbinder
M 12x1

Kabelausgang mit
1,5 m Länge


Legende:



2-Leiter

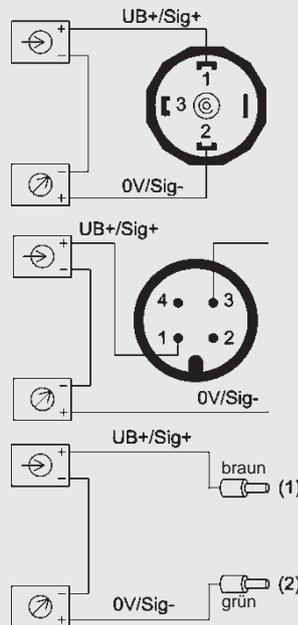

3-Leiter

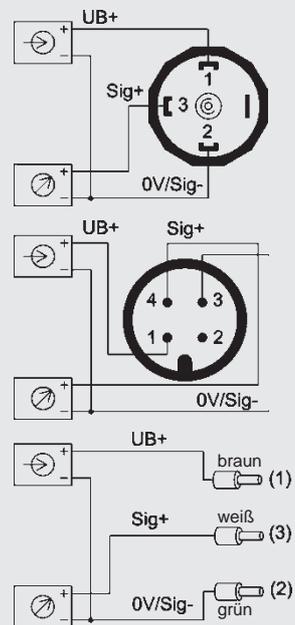

Zubehör

Bestell-Nr



Bestell-Nr	S-11
11 92 299	G 1/2 Einschweißadapter
11 92 264	G 1 Einschweißadapter

Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
Die beschriebenen Geräte entsprechen in ihren Konstruktionen, Maßen und Werkstoffen dem derzeitigen Stand der Technik.