




Der MC-Panel PC erfaßt, visualisiert und speichert physikalische Werte. In Verbindung mit webALARM® erfolgt bei Grenzwertüberschreitung oder digitalen Ereignissen Nachrichten über SMS auf Handy, e-mail, Fax, wenn gewünscht weltweit oder einfach über Blinklicht und Sirene vor Ort. Umfangreiche Möglichkeiten zur Analyse und je Kanal einstellbare

Speicherparameter reduzieren die Daten bereits vor der Speicherung. Die Netzwerkfähigkeit erlaubt die Auswertung im Büro oder über ISDN Anschluß weltweit. Dies kann vor allem für die Ferndiagnose – zum Beispiel bei Störfällen – erheblich Zeit und Kosten sparen. Rundum erweist sich der Panel-PC als eine vorteilhafte Lösung.

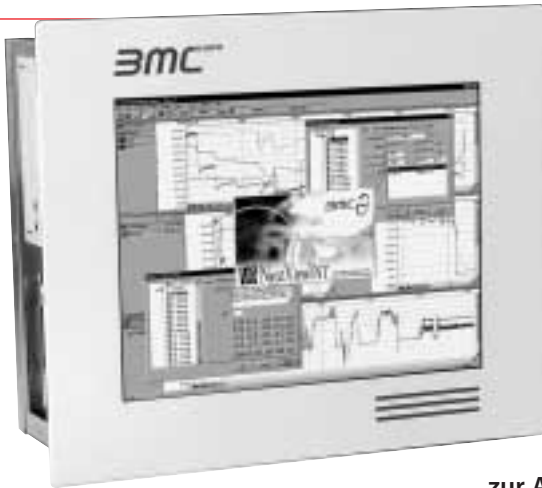

PANEL-PC

► Robuste Einbaulösung

Der MC-A15 im stabilen Stahlblechgehäuse wurde für den industriellen Einsatz entwickelt: robust und preiswert mit 15"-Display. Made in Germany garantiert höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit zum fairen Preis. Freie Steckplätze erlauben die Integration der Meßtechnik. Wir bieten 3 Jahre Gewährleistung (ausgenommen LCD).

► Display 15,1"

LC-Display-Auflösung: 1024x768 XGA
Helligkeit 200cd/m², 256 Farben
Option: Touchscreen

► PCI-Messtechnik

Zum Einsatz kommen Standard-PCI-Messkarten PCI 50 oder PCI 300, bestückbar mit je 2 Stück analogen Eingangsmodulen ergeben 32 Meßkanäle. Summenabtastrate bis 333kHz. Wahlweise 12 oder 16bit Auflösung.

► Sensoranschlußsysteme

Die Dr. Schetter BMC bietet hier eine grosse Auswahl an verschiedenen Geräten für Schaltschrank oder 19" Montage an. Schildern Sie uns Ihre Anforderungen, wir machen Ihnen einen Vorschlag.

► Software

NextView®/NT Client/Server • leistungsfähige Standardsoftware zur Messwerterfassung, Visualisierung

und Analyse unter Windows NT4.0, die Client/Server-Version unterstützt den Einsatz im Ethernet (Messen im Netzwerk).

OPTIONEN

MC-Panel

- TouchScreen
- SCSI Schnittstelle
- Speichererweiterung

Meßtechnik

- Zusatzmodul für zusätzliche analoge Ein- bzw. Ausgänge

Software

- NextView®/NT, Client/Server zum Messen im Ethernet
- webALARM, Alarm auf Handy (SMS), e-mail, Fax-Nachricht etc.
- FlexPro® für besonders komfortable Auswertung und Analyse

Meßverstärker-Rack

Sensoranschlußsysteme für ...

- Binderbuchsen
- BNC-Buchsen
- Thermo-Buchsen
- DIN-Buchsen
- Lemosabuchsen

MC-PANEL IM ÜBERBLICK

CPU • Intel Celeron PPGA
500MHz

Hauptspeicher • 64 MB
Standardspeicher; aufrüstbar
bis auf max. 128MB

Festplatte • 3,5" 13GB E-IDE
Schnittstellen • Seriell 9 polig;
Parallel 25 polig; Mini-DIN
Anschluß für Maus und
Tastatur, VGA 15polig,
10/100BaseT-Ethernet

Meßtechnik • Meßkarte PCI-300,
16 analoge Eingänge • 32
digital I/O mit 1x freiem
Modulsteckplatz, Sum-
menabtastrate 333kHz

Freie Steckplätze • 1xPCI
Temperaturbereich • Be-
triebstemperatur: 0-50°C

Abmessungen, Gewicht •
Frontmaß: 430x355x140
Einbaumaß: 396x321x136

Betriebssystem •
Windows® NT 4.0